

被动红外&微波双鉴探测器

DX-40, DX-60


■ 特点

- 微波区域成形
- 专利的多重对焦光学
- 自动故障监视
- 微波“看门狗”电路
- 四分区逻辑
- 温度补偿逻辑
- 简便的微波调节
- 密封光学机构
- 3步LED步测指示灯
- LED开关（开/关）
- 防小宠物（DX-40特有）


可选支架

FA-3: 袖珍型墙装和吸顶安装支架, 可调节 $\pm 45^\circ$ （水平）, $0-10^\circ$ （垂直向下）

1. 安装注意事项

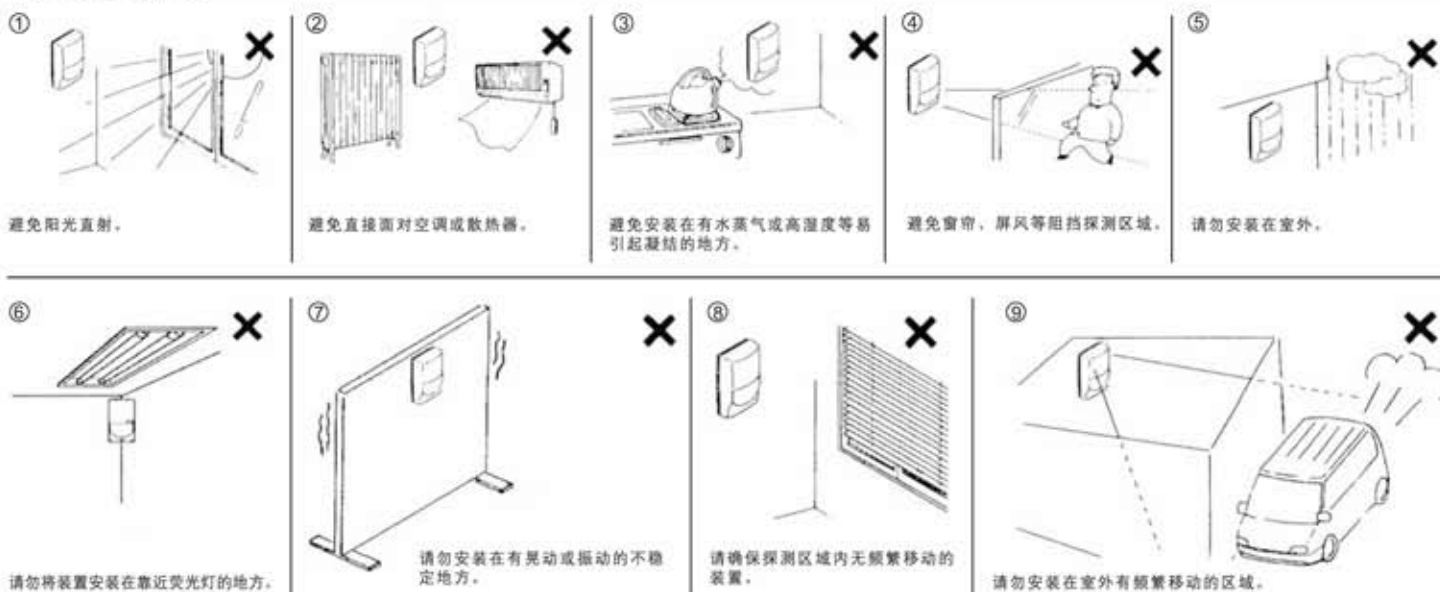


2. 各部件名称和操作

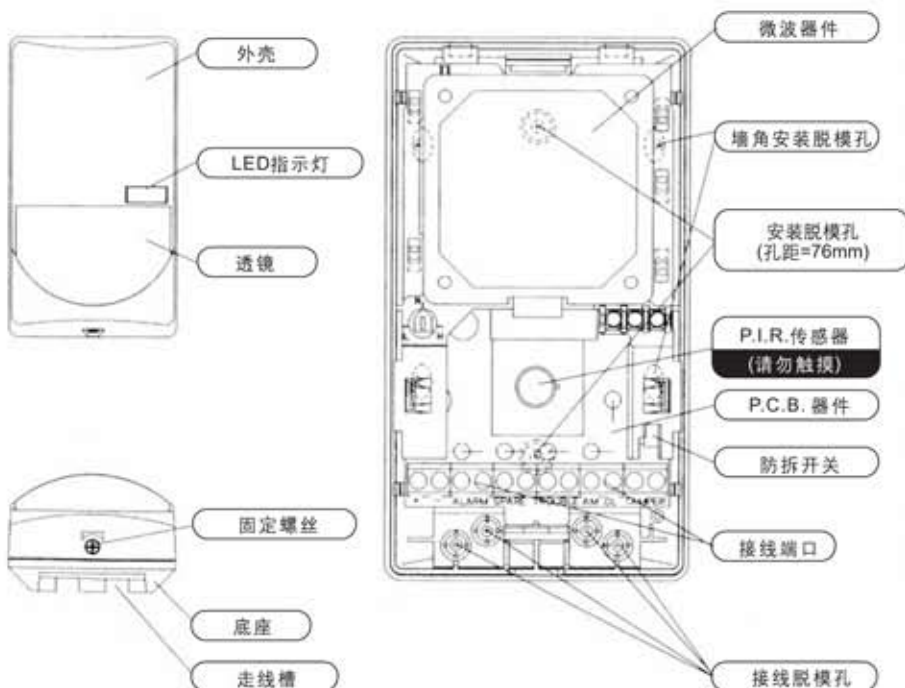

3. 探测模式

俯视图

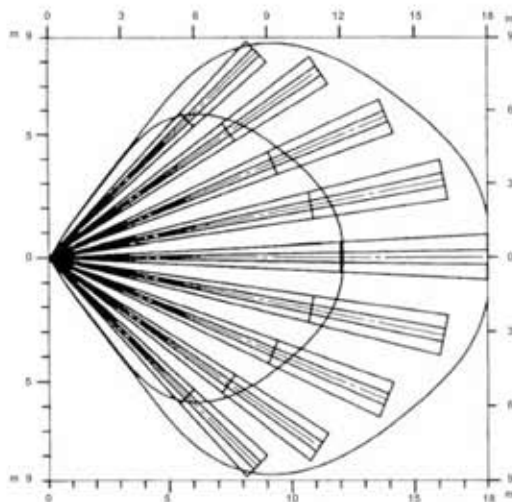

侧视图

