

FTN-ST

- 5m/2m幕帘探测范围
- 水平190°灵活调整
- 完美的防宠物功能
- SMDA分析逻辑
- 双重屏蔽感光
- 智能AND逻辑



FTN-R

- 电池供电
- 5m/2m幕帘探测范围
- 水平190°灵活调整
- 完美的防宠物功能
- SMDA分析逻辑
- 双重屏蔽感光
- 智能AND逻辑
- 需要连接无线发射器




规格参数

型号	FTN-ST	FTN-R
探测方式		被动红外
PIR覆盖范围		5×1m (16'5"×3'3")
探测长度上限		2 m, 5 m (6'7", 16'5")
可探测速度		0.3 - 1.5 m/s (1' - 4'11"/s)
灵敏度		2°C(0.6m/s时) (3.6°F(2'/s时))
工作电压	9.5 - 18 V DC	2.5 - 10 V DC
电源输入		3 - 9 V DC (锂或碱性电池)
最大电流	17mA(最大) (12 V DC时)	9 μA备用电池 / 3mA(最大)(3 V DC时)
报警周期		2.0 1.0sec.
预热周期	约60 sec. (LED 闪烁)	约120 sec. (LED 闪烁)
报警输出功率	N.C./N.O. 可选择 28 V DC 0.1 A (最大)	N.C./N.O. 可选固态开关10V DC 0.01A(最大)
故障输出	N.C. 28 V DC 0.1 A (最大), 当外盒被打开时	N.C./N.O. 可选固态开关10V DC 0.01A(最大)
LED指示灯	灯亮/闪烁: 预热、报警	启用: 在DIP开关1(步行测试)或DIP开关4(LED)打开期间。 停用: 在正常操作灯亮/闪烁: 预热, 报警期间。
工作温度		-20 - +60C (-4 - +140F)
环境湿度		95% 最大
防护等级		IP55
安装方式		墙装(室外、室内)
安装高度		0.8 - 1.2 m (2'7" - 3'11")
重量	100 g (3.5 oz.)	190 g (6.7 oz.)
附件	安装螺丝钉(3×20 mm)×2	连接电源和报警主机的连接器, 故障连接器, 板螺母×2, 螺丝(M3×10mm)×2, 螺丝(3×20mm)×4, 连接器海绵


*规格及设计如有变更, 恕不另行通知。

探测模式


俯视图

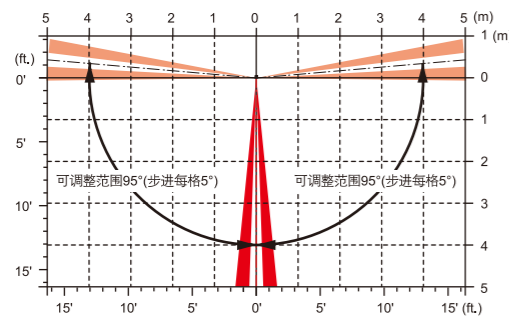

侧视图

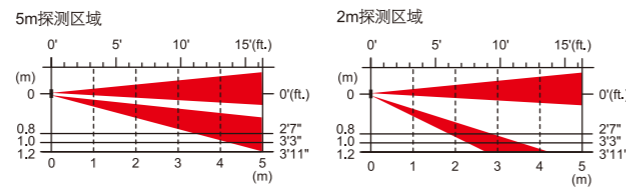

尺寸

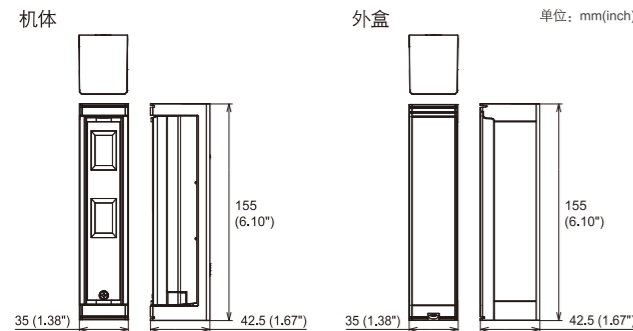

经销商信息:



OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 Certified / ISO14001 Certified)
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan
TEL:+81-77-579-8670 FAX:+81-77-579-8190
<http://www.optex.co.jp/e/sec>

奥泰斯电子(东莞)有限公司深圳分公司
地址: 广东省深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦607室
电话: +86-755-33302950/51/52
传真: +86-755-33302953
<http://www.optexchina.com>
C-FTN-VI-1005

资料内容如有变更, 恕不另行通知



多功能室外探测器

新品

fit
系列



fit保护不同地方

既可保护窗户, 也可保护阳台。
既可保护边界, 也可保护庭院。



Introducing No.1
OPTEX advantage.



fit 的应用

保护窗户




保护阳台



保护车库



保护通道

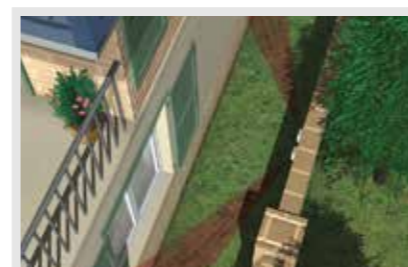

保护池洋




保护大门





产品特征

内置支架(190°可调)

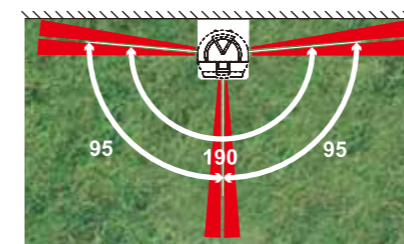

内置安装支架支持水平190度旋转调整。方便不同环境的安装。

5m/2m可调透镜

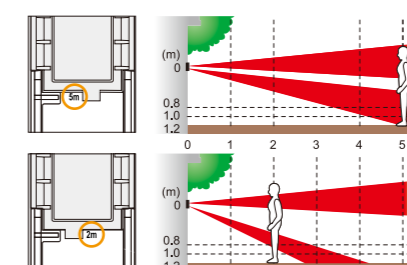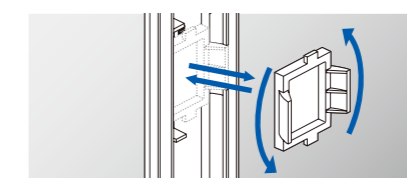

调整探测范围的操作简易。通过调节安装高度或调整透镜的位置。


SMDA 逻辑

SMDA(Super Multi Dimension Analysis)逻辑带来灵敏度优化及准确。在发出报警信号前分析每一个移动物体，以减少漏报和误报。探测器对环境反应能力扩大了24倍。

environmental capability



SMDA logic

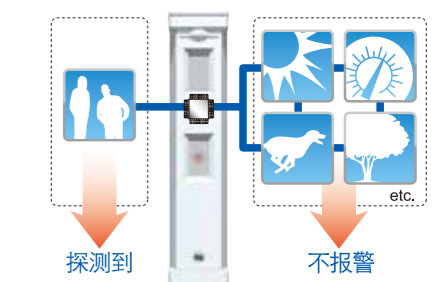

fit 保护您的家园


紧凑型设计

小巧设计，不影响您的家居装饰



灵活性

灵活的安装方式，是阳台保护的
理想选择。

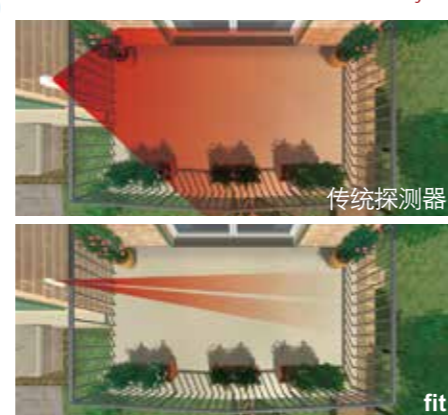

电池供电型可连接无线报警主机

型号
FTN-R


节省安装时间和成本。

FTN-R是电池供电型，因此不需要复杂布线。它节省了安装时间和成本。



简单连接

FTN-R能连接到发射器和连接器。它让安装和更换电池变得更加轻松和迅速。

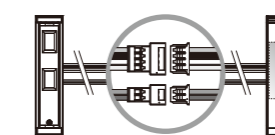

发射器最大尺寸
H130 X W30 X D35mm
(H5.12" X W1.18 X 1.38)

外盒多重安装方式

堆叠方式

并行方式

